اربط مساعداً ذكيّاً بمَهام بمفتاح MCP

اربط Claude Code أو أيّ مساعدٍ ذكيّ أو نظامٍ خارجيّ بمؤسّستك عبر خادم MCP، بمفتاحٍ تحدّد بدقّة ما يستطيعه. وكلّ كتابةٍ يقوم بها تعرض معاينةً وتنتظر تأكيدك.

٥ خطوات • مفاتيح المؤسّسة لمدير النظام، والمفتاح الشخصيّ لمن مُنح إذن مفتاح CLI

قبل أن تبدأ

- مدير النظام يفتح الصفحة من «التكاملات» ← بطاقة «مفاتيح API و MCP». ومن مُنح إذن المفتاح الشخصيّ يجدها في «الإعدادات».

١

افتح مفاتيح API و MCP

افتح «التكاملات»، ثمّ اضغط على بطاقة «مفاتيح API و MCP». في قسم «الاتّصال» تجد «عنوان خادم MCP» وزرّ «نسخ العنوان».



٢

أنشئ مفتاحاً

في قسم «المفاتيح» اختر «مفاتيح المؤسّسة» لنظامٍ أو مساعدٍ مشترك، أو «مفاتيحي» لمفتاحك الشخصيّ. اكتب «الاسم (لتعرفه لاحقاً)»، واختر «ينتهي بعد»، وحدّد في «ما يسمح له به» صلاحيّات القراءة والكتابة. ثمّ اضغط «إنشاء المفتاح».

> مفتاح المؤسّسة يتصرّف بصلاحيّات من أنشأه، والمفتاح الشخصيّ بصلاحيّاتك أنت.



٣

انسخ المفتاح واختبره

يظهر المفتاح مرّةً واحدة. اضغط «نسخ المفتاح» واحفظه في مكانٍ آمن، ثمّ اضغط «اختبار الاتّصال» لتتأكّد أنّه يعمل وترى ما يستطيعه: «قراءة فقط» أو «قراءة وكتابة».

> لا نحتفظ بنسخةٍ من المفتاح. إن ضاع، فأنشئ غيره أو اضغط «تدوير».

٤

أضفه إلى Claude Code أو مساعدك

في قسم «الاتّصال» اضغط «نسخ الأمر» وشغّله في Claude Code داخل مجلّد عملك. ولأيّ مساعدٍ آخر أضف خادم MCP بالعنوان نفسه، وضع المفتاح في ترويسة Authorization بصيغة Bearer.

> لا تضع المفتاح في ملفٍّ يُرفع إلى git. وتحقّق بعد الربط بالأمر claude mcp list أو /mcp داخل Claude Code.

٥

راجع ما غيّره الوكيل

في «ما غيّره الوكيل» ترى آخر خمسين تغييراً تمّ بمفتاح MCP أو CLI. ولأيّ تغييرٍ تريد إلغاءه اضغط «تراجع».

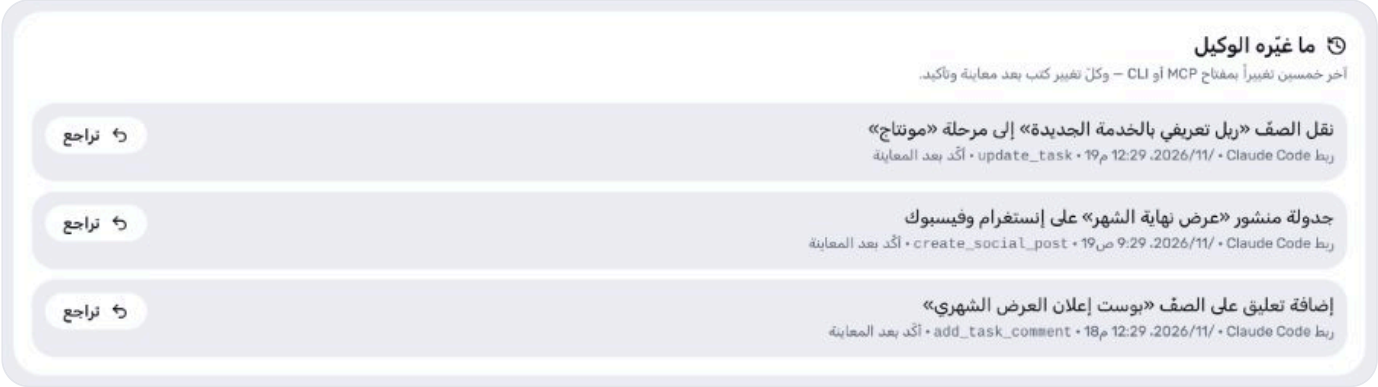

نصائح

- في «الصلاحيّات» يطفئ مدير النظام أيّ صلاحيّةٍ أو أداةٍ للمؤسّسة كلّها، فلا تعمل لأيّ مفتاحٍ ولو حملها.
- لإيقاف مفتاحٍ فوراً اضغط «إلغاء» عليه. يتوقّف عن كلّ نداء، ويبقى سجلّ ما فعله.